


System dwuścienny izolowany stosowany, jako samodzielny komin zewnętrzny, do kotłów atmosferycznych i kominków. Pozwala na ustawienie urządzenia grzewczego (piec, kotła, kominka), w dowolnym miejscu w obiekcie, bo komin prowadzi się na zewnątrz, montując go przy ścianie. Charakteryzuje się wyjątkowym, designerskim wyglądem. Występuje w średnicach 130, 150, 180 i 200 w wersji Premium: na paliwa węgiel, drewno, pellet. System może pracować tylko na sucho w temperaturze do 600°C.



ZEN

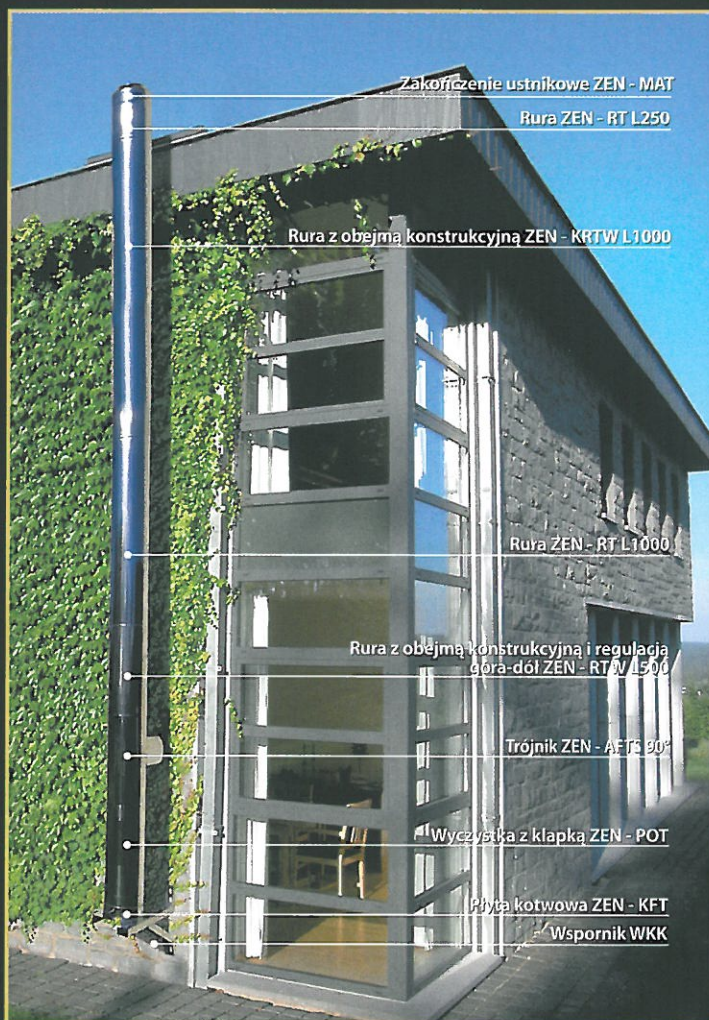


LEGENDA

	kształt okrągły		kształt prostokątny		gaz, olej opałowy		Pellet		grubość izolacji
	kształt owalny		zastosowanie do wentylacji		drewno		system pracujący w podciśnieniu (bez uszczelki)		system pracujący na mokro
	maksymalna temperatura pracy		certyfikat CE		paliwa stałe		system pracujący w nadciśnieniu (z uszczelką)		system pracujący na sucho
	grubość ścianki mm		gwarancja		paliwa stałe - EKO GROSZEK		gatunek stali rdzenia		



ceny netto		dane techniczne
system	ZEN	wymiary (mm)
wersja	Premium	
index	2ZENTPOTxx	
nazwa	Wyczystka z drzwiami ZEN-TPOT	
rozmiar		
Ø130	732	wymiary elementu znajdują się na rysunku
Ø150	767	
Ø180	835	
Ø200	920	

Wyczystka z drzwiami ZEN-TPOT



ceny netto		dane techniczne
system	ZEN	wymiary (mm)
wersja	Premium	
index	2ZENAFSTPOTxx	
nazwa	Trójnik 90° z wyczystką ZEN-AFTS+POT	
rozmiar		
Ø130	1032	wymiary elementu znajdują się na rysunku
Ø150	1123	
Ø180	1628	
Ø200	1778	


Trójnik 90° z wyczystką ZEN-AFTS+POT



ceny netto		dane techniczne
system	ZEN	wymiary (mm)
wersja	Premium	
index	2ZENAFST90xx	
nazwa	Trójnik 90° ZEN-AFTS	
rozmiar		
Ø130	572	wymiary elementu znajdują się na rysunku
Ø150	631	
Ø180	718	
Ø200	799	

TRÓJNIKI


Trójnik 90° ZEN-AFTS



ceny netto		dane techniczne
system	ZEN	wymiary (mm)
wersja	Premium	
index	2ZENRDMKDMKSxx	
nazwa	Redukcja MKD/MKS ZEN-RD	
rozmiar		
Ø130	342	wymiary elementu znajdują się na rysunku
Ø150	391	
Ø180	433	
Ø200	436	

REDUKCJE

Redukcja MKD/MKS ZEN-RD




RURY

Rura ZEN-RT L250




ceny netto		dane techniczne
system	ZEN	wymiary (mm)
wersja	Premium	
index	2ZENRT250xx	wymiary elementu znajdują się na rysunku
nazwa	Rura ZEN-RT L250	
ø130	240	
ø150	264	
ø180	299	
ø200	326	

Rura ZEN-RT L500




ceny netto		dane techniczne
system	ZEN	wymiary (mm)
wersja	Premium	
index	2ZENRT500xx	wymiary elementu znajdują się na rysunku
nazwa	Rura ZEN-RT L500	
ø130	358	
ø150	397	
ø180	453	
ø200	496	

Rura ZEN-RT L1000



ceny netto		dane techniczne
system	ZEN	wymiary (mm)
wersja	Premium	
index	2ZENRT1000xx	wymiary elementu znajdują się na rysunku
nazwa	Rura ZEN-RT L1000	
ø130	526	
ø150	579	
ø180	667	
ø200	741	

Rura z obejmą konstrukcyjną ZEN-KRTW L500

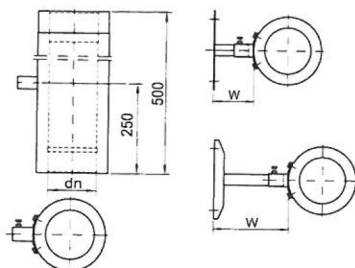

ceny netto		dane techniczne
system	ZEN	wymiary (mm)
wersja	Premium	
index	2ZENKRTW500xx	W - odległość od ściany od 90 do 300 mm, przy zamówieniu prosimy o podanie wymaganej odległości od ściany
nazwa	Rura z obejmą konstrukcyjną ZEN-KRTW L500	
ø130	623	
ø150	670	
ø180	746	
ø200	796	