



System MKDT - system dwuścienny, izolowany, jako samodzielny komin zewnętrzny stosowany do agregatów, jednostek kogeneracyjnych oraz innych silników spalinowych i turbin. Charakterystyczna dla systemu jest wytrzymałość na wysoką wartość ciśnienia – do 5000 Pa. Dzięki specjalnym połączeniom elementów na płaszczu, za pomocą silikonu wysokotemperaturowego oraz tzw. swobodnemu rdzeniowi, który pod wpływem wysokich temperatur się wydłuża, system doskonale spełnia swoją funkcję przy agregatach najwyższej mocy. System MKDT nie wymaga zastosowania kompensatorów wydłużeń.

CE-0432-CPR-00095-230
EN 1856-1 T600-H1-D-V2- O50

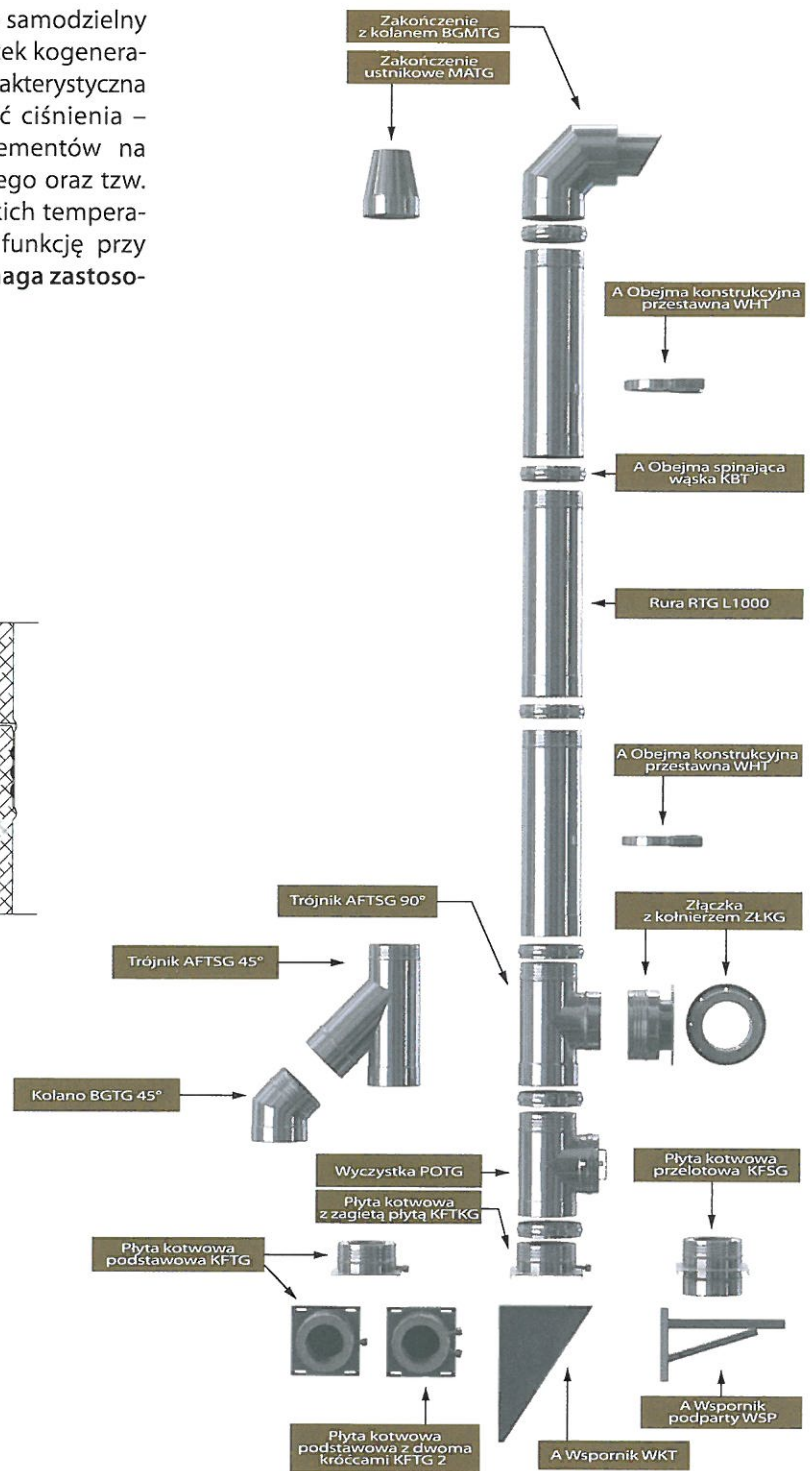

MKDT

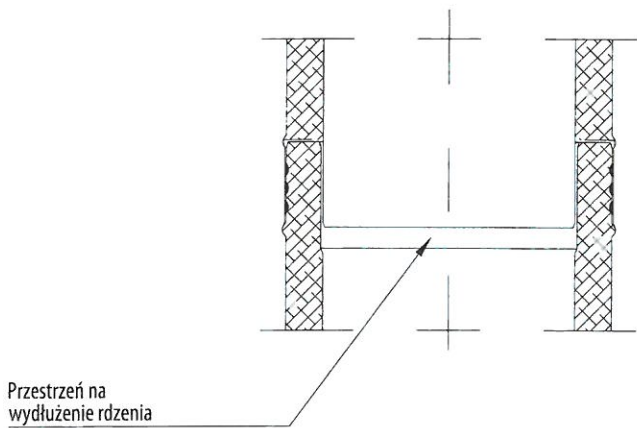


LEGENDA

kształt okrągły	kształt prostokątny	gaz, olej opałowy	Pellet	grubość izolacji
kształt owalny	zastosowanie do wentylacji	drewno	system pracujący na mokro	system pracujący w podciśnieniu (bez uszczelki)
maksymalna temperatura pracy	certyfikat CE	paliwa stałe	system pracujący na sucho	system pracujący w nadciśnieniu (z uszczelką)
grubość ścianki mm	gwarancja	paliwa stałe - EKO-GROSZEK	gatunek stali rdzenia	

PŁYTY KOTWOWE


ceny netto		dane techniczne	
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)	
wersja	Premium	wymiary elementu znajdują się na rysunku	
index	2KFTGxx		
nazwa	Płyta kotwowa podstawowa KFTG		
ø80	165		
ø100	185		
ø130	230		
ø150	262		
ø180	307		
ø200	331		
ø250	433		
ø300	499		
ø350	588		
ø400	701		
ø450	822		
ø500	952		
ø600	1343		

Płyta kotwowa podstawowa KFTG





ceny netto		dane techniczne	
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)	
wersja	Premium	wymiary elementu znajdują się na rysunku	
index	2KFTG2xx		
nazwa	Płyta kotwowa podstawowa z dwoma króćcami KFTG 2		
ø80	230		
ø100	249		
ø130	294		
ø150	326		
ø180	372		
ø200	397		
ø250	497		
ø300	565		
ø350	652		
ø400	765		
ø450	886		
ø500	1016		
ø600	1407		

Płyta kotwowa podstawowa z dwoma króćcami KFTG 2





ceny netto		dane techniczne							
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)							
wersja	Premium	wymiary elementu znajdują się na rysunku							
index	2KFTKGxx								
nazwa	Płyta kotwowa z zagiętą płytą KFTKG								
ø80	201					25	-	-	-
ø100	219					25	-	-	-
ø130	266					25	-	-	-
ø150	299					25	-	-	-
ø180	354					30	-	-	-
ø200	374					30	-	-	-
ø250	495					30	-	-	-
ø300	568	35	-	-	-				
ø350	662	35	-	-	-				
ø400	731	35	-	-	-				
ø450	911	35	-	-	-				
ø500	1047	35	-	-	-				
ø600	1497	40	-	-	-				

Płyta kotwowa z zagiętą płytą KFTKG



ceny netto		dane techniczne							
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)							
wersja	Premium	wymiary elementu znajdują się na rysunku							
index	2KFTKG2xx								
nazwa	Płyta kotwowa z zagiętą płytą i dwoma króćcami KFTKG 2								
ø80	265					25	-	-	-
ø100	283					25	-	-	-
ø130	330					25	-	-	-
ø150	362					25	-	-	-
ø180	419					30	-	-	-
ø200	438					30	-	-	-
ø250	559					30	-	-	-
ø300	633	35	-	-	-				
ø350	727	35	-	-	-				
ø400	796	35	-	-	-				
ø450	976	35	-	-	-				
ø500	1113	35	-	-	-				
ø600	1561	40	-	-	-				


Płyta kotwowa z zagiętą płytą i dwoma króćcami KFTKG 2



* index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX średnicy elementu np. Wyczystka POTG wyk. Premium 2POTG130. Pozostałe elementy podlegają indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

Systemy dwuścienne, izolowane MKDT - system do agregatów prądotwórczych


Płyta kotwowa przelotowa KFSG

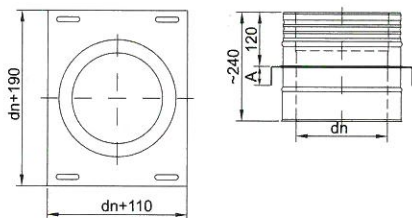

ceny netto		dane techniczne			
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)			
wersja	Premium	A	B	C	D
index	2KFSGxx				
nazwa	Płyta kotwowa przelotowa KFSG				
ø80	191	25	-	-	-
ø100	219	25	-	-	-
ø130	265	25	-	-	-
ø150	286	25	-	-	-
ø180	335	30	-	-	-
ø200	370	30	-	-	-
ø250	516	30	-	-	-
ø300	629	35	-	-	-
ø350	748	35	-	-	-
ø400	877	35	-	-	-
ø450	1010	35	-	-	-
ø500	1152	35	-	-	-
ø600	1771	40	-	-	-

WYCZYSTKI


Wyczystka POTG



ceny netto		dane techniczne			
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)			
wersja	Premium	A	B	C	D
index	2POTGxx				
nazwa	Wyczystka POTG				
ø80	561	350	-	-	-
ø100	561	370	-	-	-
ø130	590	390	-	-	-
ø150	620	410	-	-	-
ø180	677	410	-	-	-
ø200	749	410	-	-	-
ø250	859	410	-	-	-
ø300	1248	460	-	-	-
ø350	1351	460	-	-	-
ø400	1469	460	-	-	-
ø450	1583	500	-	-	-
ø500	1694	500	-	-	-
ø600	2326	500	-	-	-


TRÓJNIKI

Trójnik AFTSG 45°



ceny netto		dane techniczne			
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)			
wersja	Premium	A	B	C	D
index	2AFTSG45xx				
nazwa	Trójnik AFTSG 45°				
ø80	407	510	335	350	-
ø100	436	540	355	370	-
ø130	487	570	380	409	-
ø150	565	570	390	433	-
ø180	710	650	445	469	-
ø200	751	650	454	493	-
ø250	1160	820	464	574	-
ø300	1405	820	589	634	-
ø350	2062	1000	704	694	-
ø400	2253	1000	729	755	-
ø450	2527	1000	789	815	-
ø500	3794	1250	904	925	-
ø600	5789	1400	1030	1047	-

Trójnik AFTSG 90°




ceny netto		dane techniczne			
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)			
wersja	Premium	A	B	C	D
index	2AFTSG90xx				
nazwa	Trójnik AFTSG 90°				
ø80	294	330	-	-	-
ø100	325	370	-	-	-
ø130	444	400	-	-	-
ø150	485	420	-	-	-
ø180	568	450	-	-	-
ø200	629	470	-	-	-
ø250	797	520	-	-	-
ø300	1028	570	-	-	-
ø350	1376	620	-	-	-
ø400	1572	670	-	-	-
ø450	1819	720	-	-	-
ø500	2691	770	-	-	-
ø600	4186	870	-	-	-

* index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX średnicy elementu np. Wyczystka POTG wyk. Premium 2POTG130. Pozostałe elementy podlegają indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.
Ceny w PLN bez podatku VAT.

ZŁĄCZKI

ceny netto		dane techniczne
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)
wersja	Premium	
index	2ZLKGxx	wymiary A, B, C, D po ustaleniu z Klientem
nazwa	Złączka z kołnierzem ZŁKG	
ø80	podlega wycenie indywidualnej	
ø100		
ø130		
ø150		
ø180		
ø200		
ø250		
ø300		
ø350		
ø400		
ø450		
ø500		
ø600		


Złączka z kołnierzem ZŁKG



ceny netto		dane techniczne
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)
wersja	Premium	
index	2RTG250xx	wymiary elementu znajdują się na rysunku
nazwa	Rura RTG L 250	
ø80	97	
ø100	135	
ø130	145	
ø150	165	
ø180	192	
ø200	213	
ø250	271	
ø300	326	
ø350	386	
ø400	434	
ø450	460	
ø500	519	
ø600	1222	


RURY

Rura RTG L250




ceny netto		dane techniczne
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)
wersja	Premium	
index	2RTG500xx	wymiary elementu znajdują się na rysunku
nazwa	Rura RTG L 500	
ø80	171	
ø100	207	
ø130	251	
ø150	284	
ø180	331	
ø200	366	
ø250	462	
ø300	516	
ø350	567	
ø400	662	
ø450	766	
ø500	863	
ø600	1449	

Rura RTG L500



ceny netto		dane techniczne
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)
wersja	Premium	
index	2RTG1000xx	wymiary elementu znajdują się na rysunku
nazwa	Rura RTG L 1000	
ø80	276	
ø100	335	
ø130	404	
ø150	450	
ø180	525	
ø200	589	
ø250	719	
ø300	863	
ø350	1002	
ø400	1163	
ø450	1316	
ø500	1462	
ø600	2149	


Rura RTG L1000



* index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX średnicy elementu np. Wyczystka POTG wyk. Premium 2POTG130. Pozostałe elementy podlegają indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.

RURY POZOSTAŁE


Rura z króćcem RTMG 1/2"x1 L250



ceny netto		dane techniczne
system	MKDT z uszczelnieniem	
wersja	Premium	wymiary (mm)
index	2RTMG1/2250.xx	
nazwa	Rura z króćcem RTMG 1/2"x1 L250	
ø80	161	
ø100	201	
ø130	209	
ø150	230	
ø180	256	
ø200	277	
ø250	337	
ø300	390	
ø350	450	
ø400	498	
ø450	525	
ø500	582	
ø600	1286	

wymiary elementu znajdują się na rysunku


Rura z króćcem RTMG 64x4x1 L250



ceny netto		dane techniczne
system	MKDT z uszczelnieniem	
wersja	Premium	wymiary (mm)
index	2RTMG64x4250.xx	
nazwa	Rura z króćcem RTMG 64x4x1 L250	
ø80	470	
ø100	509	
ø130	518	
ø150	537	
ø180	566	
ø200	584	
ø250	644	
ø300	699	
ø350	-	
ø400	-	
ø450	-	
ø500	-	
ø600	-	

wymiary elementu znajdują się na rysunku

Rura z króćcami RTMG 64x4x2 L250




ceny netto		dane techniczne
system	MKDT z uszczelnieniem	
wersja	Premium	wymiary (mm)
index	2RTMG64x42250.xx	
nazwa	Rura z króćcem RTMG 64x4x2 L250	
ø80	-	
ø100	-	
ø130	-	
ø150	-	
ø180	-	
ø200	-	
ø250	-	
ø300	-	
ø350	1124	
ø400	1171	
ø450	1198	
ø500	1256	
ø600	1959	

wymiary elementu znajdują się na rysunku

KOLANA


Kolano BGTG 15°



ceny netto		dane techniczne			
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)			
wersja	Premium				
index	2BGTG15.xx				
nazwa	Kolano BGTG 15°				
ø80	202	A	B	C	D
ø100	222	105	-	-	-
ø130	263	106	-	-	-
ø150	316	108	-	-	-
ø180	375	109	-	-	-
ø200	410	111	-	-	-
ø250	480	112	-	-	-
ø300	531	115	-	-	-
ø350	676	119	-	-	-
ø400	796	122	-	-	-
ø450	900	125	-	-	-
ø500	1182	129	-	-	-
ø600	1358	132	-	-	-
		160	-	-	-


ceny netto		dane techniczne			
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)			
wersja	Premium				
index	2BGTG30xx				
nazwa	Kolano BGTG 30°				
ø80	202	113	-	-	-
ø100	231	115	-	-	-
ø130	275	120	-	-	-
ø150	326	123	-	-	-
ø180	400	127	-	-	-
ø200	438	130	-	-	-
ø250	547	137	-	-	-
ø300	626	143	-	-	-
ø350	727	150	-	-	-
ø400	908	157	-	-	-
ø450	1053	163	-	-	-
ø500	1312	170	-	-	-
ø600	1828	200	-	-	-

Kolano BGTG 30°




ceny netto		dane techniczne			
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)			
wersja	Premium				
index	2BGTG45xx				
nazwa	Kolano BGTG 45°				
ø80	221	124	-	-	-
ø100	250	128	-	-	-
ø130	303	134	-	-	-
ø150	358	138	-	-	-
ø180	413	145	-	-	-
ø200	452	149	-	-	-
ø250	561	159	-	-	-
ø300	654	170	-	-	-
ø350	786	180	-	-	-
ø400	1068	190	-	-	-
ø450	1098	201	-	-	-
ø500	1373	211	-	-	-
ø600	2039	232	-	-	-

Kolano BGTG 45°



ceny netto		dane techniczne			
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)			
wersja	Premium				
index	2BGTG90xx				
nazwa	Kolano BGTG 90°				
ø80	262	210	-	-	-
ø100	303	223	-	-	-
ø130	379	241	-	-	-
ø150	434	254	-	-	-
ø180	485	261	-	-	-
ø200	545	271	-	-	-
ø250	819	278	-	-	-
ø300	1000	303	-	-	-
ø350	1100	328	-	-	-
ø400	1263	353	-	-	-
ø450	1467	378	-	-	-
ø500	2062	403	-	-	-
ø600	3372	470	-	-	-


Kolano BGTG 90°




ceny netto		dane techniczne			
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)			
wersja	Premium				
index	2BGMTGxx				
nazwa	Zakończenie z kolaniem BGMTG				
ø80	312	210	-	-	-
ø100	363	223	-	-	-
ø130	456	241	-	-	-
ø150	520	254	-	-	-
ø180	582	251	-	-	-
ø200	654	271	-	-	-
ø250	982	278	-	-	-
ø300	1199	303	-	-	-
ø350	1321	328	-	-	-
ø400	1516	353	-	-	-
ø450	1761	378	-	-	-
ø500	2473	403	-	-	-
ø600	4048	470	-	-	-

ZAKOŃCZENIE KOMINA

Zakończenie z kolaniem BGMTG



Zakończenie ustnikowe MATG



ceny netto		dane techniczne			
system	MKDT z uszczelnieniem	wymiary (mm)			
wersja	Premium	A	B	C	D
index	ZMATGxx				
nazwa	Zakończenie ustnikowe MATG				
ø80	84	270	-	-	-
ø100	145	270	-	-	-
ø130	167	270	-	-	-
ø150	192	270	-	-	-
ø180	209	270	-	-	-
ø200	244	270	-	-	-
ø250	302	270	-	-	-
ø300	353	270	-	-	-
ø350	397	270	-	-	-
ø400	465	270	-	-	-
ø450	505	270	-	-	-
ø500	671	270	-	-	-
ø600	942	290	-	-	-